

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

2.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

230,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 68 เมตร หนา 0.15 เมตร
  - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิด
  - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 75 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ
- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน 227,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

6.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 ชุด

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชุด

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายนพดล วิริยะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายชูศักดิ์ ไชยพรม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
7.3 นางสาวบุญยานุช เมินเมือง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายนพดล วิริยะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

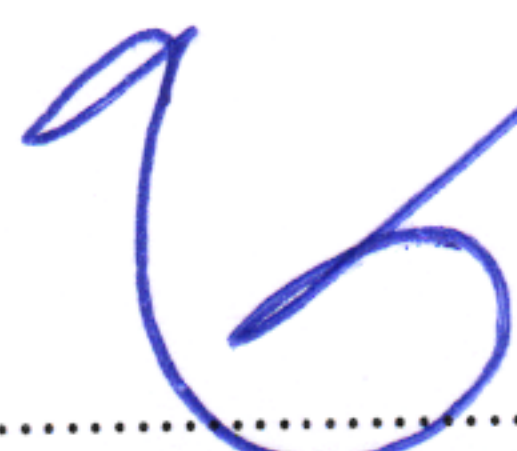

(นายชูศักดิ์ ไชยพรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุญยานุช เมินเมือง)  
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปค่าก่อสร้าง**


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก,บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการตามแบบ ตามแบบ อบต.บ้านหัน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.	166,995.17	1.3624	227,514.22	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานทาง</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			227,514.22	
	คิดเป็นราคากลาง			227,000.00	
	(ตัวอักษร)				(-สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)


**\*\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*\*** ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรง

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม,บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง,ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) (Factor F งานทาง F = 1.3624)
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ได้มาจากการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและพาณิชย์ขอนแก่นเดือนมิถุนายน 2566
- ราคาน้ำมันขายปลีก อ.เมืองขอนแก่น ณ วันที่ 4 ส.ค. 2566 ราคาดีเซล 32.38 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง : คำสั่ง อบต.บ้านหัน ที่ 124 /2566 ลว. 27 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายพนพล วิริยะ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายชุตักดิ์ ไชยพรม )  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

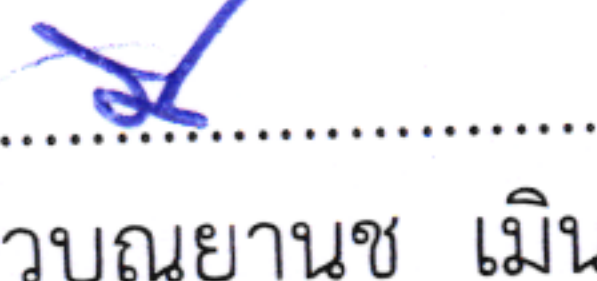(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นางสาวบุญยานุช เมินเมือง )  
 หัวหน้าสำนักปลัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3

บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

- ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 68 เมตร หนา 0.15 เมตร
- วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิด
- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 75 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ

แบบ อบต.บ้านหัน

ราคามันตีเซล ณ เมือง ขอนแก่น ราคา 32.38 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานซ่อมแซมถนน คสล. 72.00 x 1.00 x 0.15 เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-
	- รื้อถนน คสล.เดิม	60.00	ตร.ม.	-	-	115.45	6,927.00	6,927.00	รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
	- ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	542.06	1,626.18	-	-	1,626.18	พาณิชย์ จ.ชก.
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.(ค.2)	9.00	ลบ.ม.	2,289.72	20,607.48	306.00	2,754.00	23,361.48	พาณิชย์ จ.ชก./กรมบัญชีกลาง
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. 10x30 ซม.	60.00	ตร.ม.	50.00	3,000.00	5.00	300.00	3,300.00	สีราคา/กรมบัญชีกลาง
								<b>3,521,466.00</b>	<b>บาท</b>
2	งานวางระบายน้ำ คสล.	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.04	ลบ.ม.	542.06	1,105.80	-	-	1,105.80	พาณิชย์ จ.ชก.
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.(ค.2)	6.12	ลบ.ม.	2,289.72	14,013.09	306.00	1,872.72	15,885.81	พาณิชย์ จ.ชก./กรมบัญชีกลาง
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. 10x30 ซม.	40.80	ตร.ม.	50.00	2,040.00	5.00	204.00	2,244.00	สีราคา/กรมบัญชีกลาง
	- ค่าแบบช่างติดตามยาว	34.00	เมตร	-	-	20.60	700.40	700.40	กรมบัญชีกลาง
								<b>19,936.01</b>	<b>บาท</b>
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง Ø 0.60 เมตร	75.00	เมตร	1,043.06	78,229.50	-	-	78,229.50	รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
								<b>78,229.50</b>	<b>บาท</b>
3	งานบ่อพักรับน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด	-	-	-	-	-	-	-	-
	- บ่อพัก คสล. 1.00 x 0.70 เมตร	5.00	บ่อ	6,723.00	33,615.00	-	-	33,615.00	รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
								<b>33,615.00</b>	<b>บาท</b>
								<b>166,995.17</b>	<b>บาท</b>

งานซ่อมแซมถนน คสล.

งานซ่อมแซมถนน คสล.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานบ่อพักรับน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด

รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ปริมาณงานก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 68 เมตร ทน 0.15 เมตร

- วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิด

- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 75 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ

ประมาณการตามแบบ แบบ อบต.บ้านหัน

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.บ้านหัน

ราคารับเหม่อเห็ด เมือง ขอนแก่น ราคา 32.38 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

หมายเหตุ เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้าง "ใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา" และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น  
(2) หากกรำใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตามข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมผลิตภายในประเทศ  
ประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดได้